
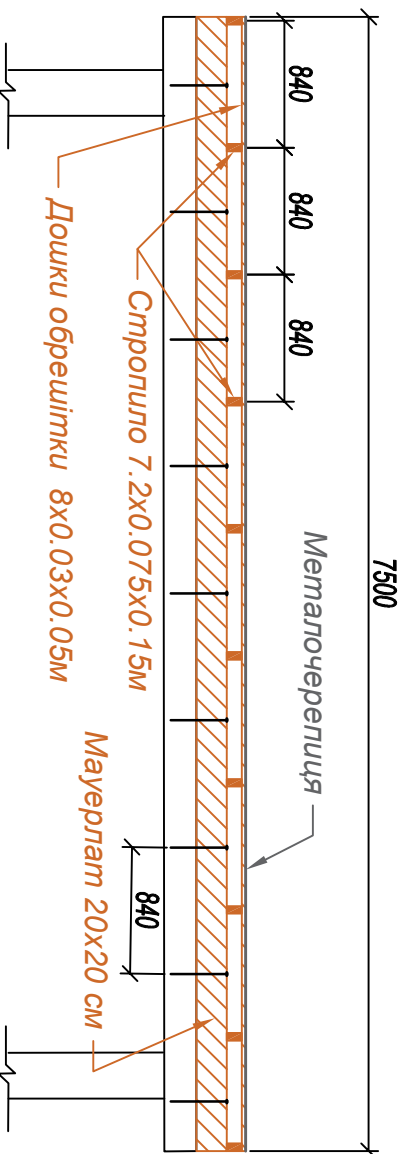


Специфікація витрат матеріалів для влаштування даху

Назва робіт або матеріалів	Од. вимір.	К-сть
Металочерепиця 118х360	шт/м ²	14/59.47
торцева планка	м.п	15
карнізна планка	м.п	15
саморіз зі свердлом по дереву 4.8х35 мм	шт	1000
саморіз з пресшайбою зі свердлом 4.2х25 мм	шт	200
гідроізоляція	м ²	60
піноблоки 0.3х0.2х0.6м	м ³	0.9
клей для кладки піноблоків, 25кг	мішок	1
маурлат 7.5х0.2х0.2м	шт/м ³	2/0.6
стропило 7.2х0.075х0.15м	шт/м ³	10/0.81
дошки обрешітки 7.5х0.03х0.05м	шт/м ³	22/0.25
стойка 20х20см, h=0.3м	шт/м ³	5/0.06
прогон 7.5х0.2х0.2м	шт/м ³	1/0.3
дерев'яна рейка 6.5х0.03х0.05м	шт/м ³	15/1.46
обшивка фронтонів дошками t=2см	шт/м ³	13/2.6
шпильки або анкерний болт	шт	18
покраска фронтонів	м ²	13
куточок металевий кріпильний 100х100х100мм	шт	13
куточок металевий кріпильний 90х90х65мм	шт	20
цвяха 90 мм	кг	3
цвяха 60 мм	кг	1

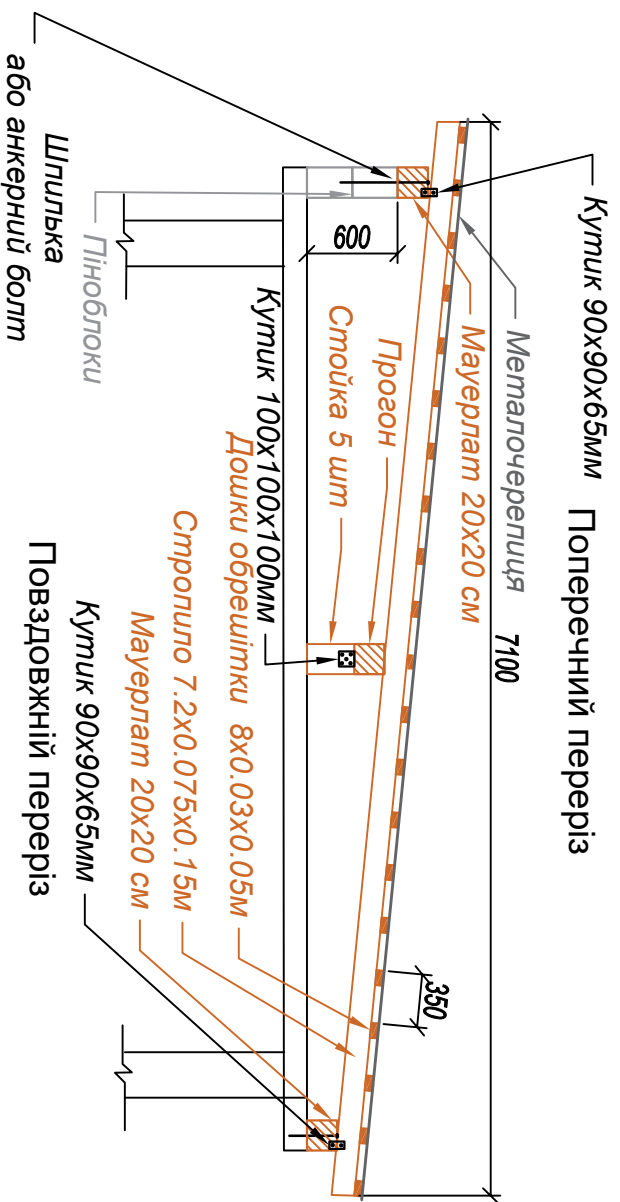

Зм.	Кільк.	Дрк.	№дож.	Підпис	Дата	Реконструкція та розширення існуючої мережі споруд для проведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об'єктах (АВС - Туся 2)			
Нач.від.		Сорока О.І.			2021	Типова конструкція влаштування даху (I черга будівництва)	Стадія	Лист	Листів
Розробив		Шлак О.В.			2021	Повздовжній та поперечний перерізи даху. М1:50 Специфікація витрат матеріалів	П	14	60
Перевірив		Белен Д.М.			2021				
		Сорока О.І.				БУВР Туся ВКП "ЗАКАРПАТТЯВОДПРОЕКТ"			

25439929-1474

ГР-6

Інв.№под

Підпис і дата

Зам.інв.№